

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

KLEJ DO ŁĄCZEŃ SZTUKATERII


CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Szybkoschnący klej poliuretanowy przeznaczony do większości materiałów budowlanych, z wyjątkiem tworzyw PE i PP. Może być stosowany również na materiałach wilgotnych. Nie zawiera rozpuszczalników. Po utwardzeniu tworzy wodoodporną spoinę.


Wytrzymałość na rozciąganie w połączeniu MDF-beton wynosi co najmniej 0,60 MPa. Wytrzymałość na ścinanie wynosi co najmniej 0,50 MPa.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do wykonywania połączeń elementów sztukaterii oraz większości materiałów budowlanych. Nie stosować do tworzyw PE i PP.




BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ




Rękawice
Odzież ochronna



Okulary
ochronne




Maska ochronna z filtrem
przeciwgazowym typu A1




Grunt i pędzel




Aceton




Odkurzacz



Pistolet
do kartuszy



Nóż techniczny




Papier ścierny



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

KLEJ DO ŁĄCZEŃ SZTUKATERII


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

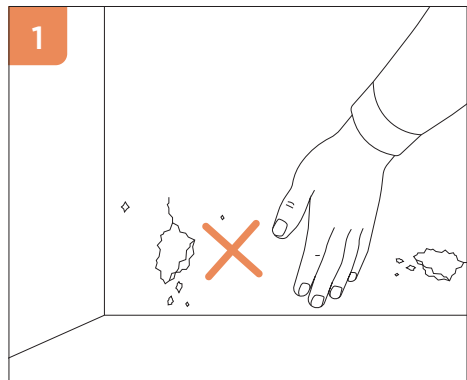


1
Sprawdź stan podłoża. Podłoże musi być stabilne, nośne i trwale związane. Usuń luźne, osypujące się lub odpajające fragmenty oraz niestabilne powłoki.




2
Dokładnie usuń kurz, pył budowlany, pozostałości po szlifowaniu oraz inne luźne zanieczyszczenia.

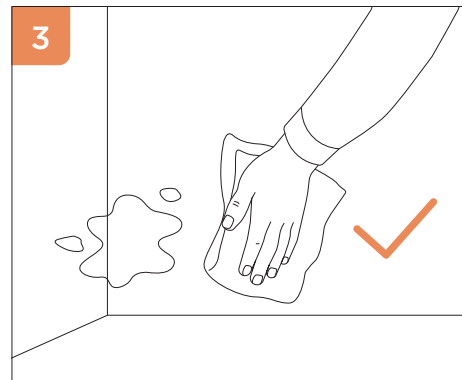


3
Oczyść i odtłuść powierzchnię. Usuń tłuszcz, olej, wosk oraz pozostałości środków czyszczących. Zastosowany preparat nie może pozostawiać warstwy ograniczającej przyczepność.

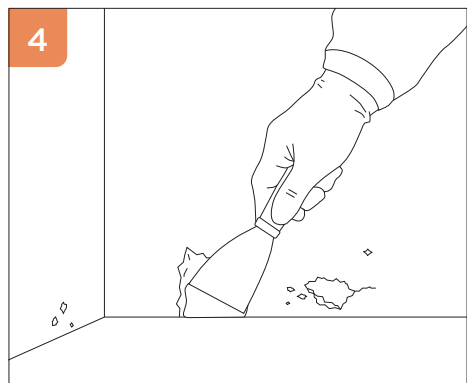

4
Wyrównaj podłoże. Uzupełnij większe ubytki i nierówności odpowiednim materiałem naprawczym. Przed klejeniem podłoże powinno umożliwiać równomierne przyleganie profilu.

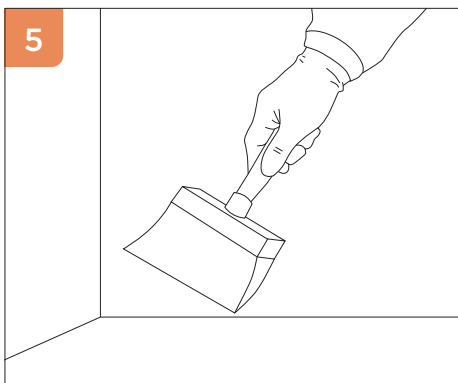

5
W razie potrzeby zagruntuj podłoże. Podłoża chłonne lub lekko pyłące po oczyszczeniu zagruntuj preparatem odpowiednim do rodzaju podłoża i kompatybilnym z klejem hybrydowym. Grunt pozostaw do całkowitego wyschnięcia zgodnie z instrukcją producenta gruntu.

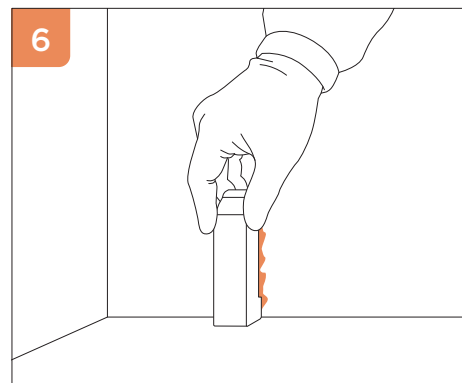


6
Wykonaj próbę przyczepności. Na niewidocznym fragmencie sprawdź przyczepność kleju do przygotowanego podłoża i profilu. Jeżeli klej odpaja się razem z farbą, tynkiem lub gruntem, podłoże wymaga ponownego przygotowania.




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

KLEJ DO ŁĄCZEŃ SZTUKATERII


MONTAŻ

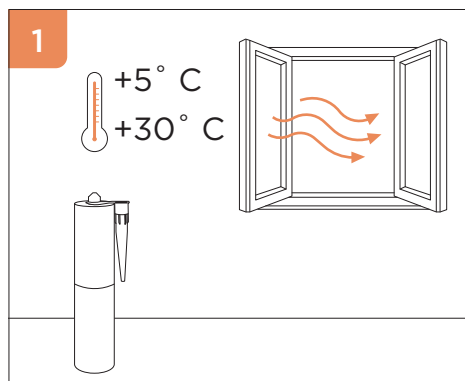


Przygotuj klej i sprawdź warunki aplikacji. Przed rozpoczęciem montażu pozostaw zamknięty kartusz w miejscu wykonywania prac do czasu wyrównania temperatury kleju z temperaturą łączonych profili. Klej i profile powinny mieć temperaturę od +5°C do +30°C. Prace prowadź w dobrze wentylowanym miejscu. Przy słabej wentylacji stosuj maskę ochronną z filtrem przeciwgazowym typu A1 zgodnym z normą EN 14387. Klej może być stosowany również na materiałach wilgotnych.

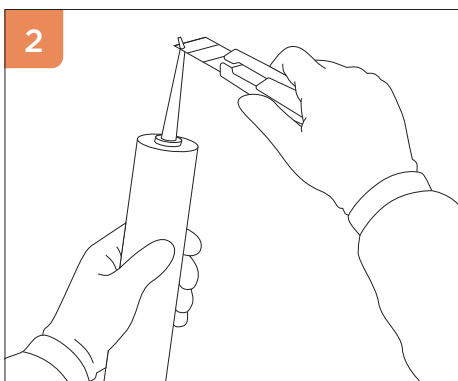


Przygotuj kartusz. Odciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu. Nakręcić aplikator i przyciąć jego końcówkę odpowiednio do wymaganej szerokości spoiny. Kartusz umieścić w pistolecie ręcznym lub pneumatycznym.

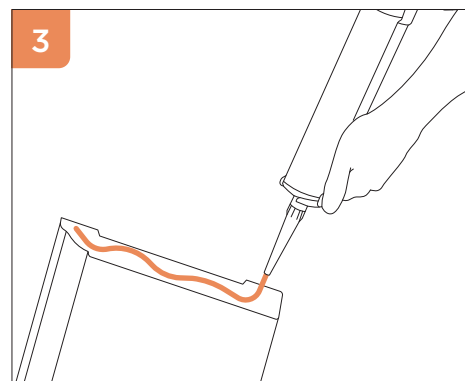


Klej nanieś pasmami na jedną z ciętych powierzchni łączonych profili.

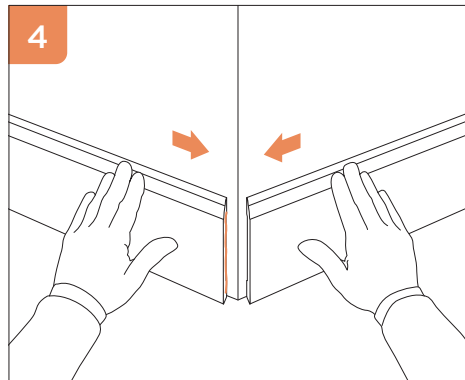

Zestaw cięte powierzchnie profili i mocno dociśnij je do siebie.

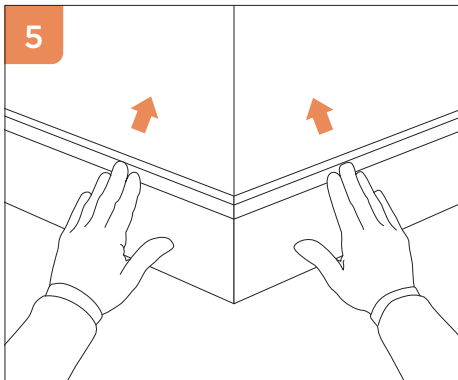

Skoryguj i ustabilizuj połączenie. Po zetknięciu ciętych powierzchni klej rozpoczyna wiązanie i zapewnia natychmiastowy chwyt montażowy. Niezwłocznie ustaw profile w prawidłowym położeniu i mocno dociśnij je do siebie. Korektę wykonaj przed utratą możliwości przesuwania elementów. Pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

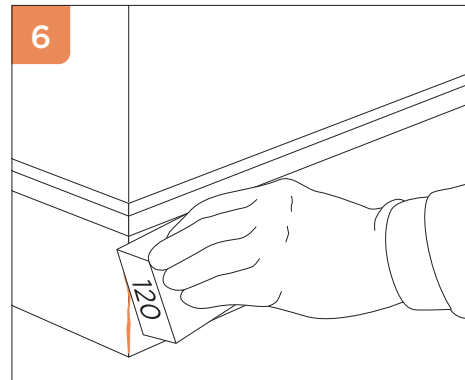

Wyszlifuj nadmiar kleju. Po całkowitym wyschnięciu połączenia zeszlifuj klej wystający poza powierzchnię profili. Użyj kostki ścierniej lub papieru ściernego o gradacji 120, prowadząc narzędzie wzdłuż powierzchni profilu aż do uzyskania równego i gładkiego połączenia.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

KLEJ DO ŁĄCZEŃ SZTUKATERII

WYDAJNOŚĆ

Z jednego kartusza o pojemności 300 ml można uzyskać około 7-8 m spoiny.

MALOWANIE I LAKIEROWANIE

Przed malowaniem lub lakierowaniem utwardzonej spoiny należy wykonać próbę kompatybilności zastosowanej farby lub lakieru na niewielkim, niewidocznym fragmencie.

Powłokę malarską lub lakierniczą nakładać wyłącznie na całkowicie utwardzoną spoinę.

CZYSZCZENIE

Świeże zabrudzenia klejem oraz pozostałości produktu na narzędziach niezwłocznie usuwać acetonem, przed utwardzeniem kleju.

Przed zastosowaniem acetonu na widocznej powierzchni profilu lub podłoża należy sprawdzić jego działanie na niewielkim, niewidocznym fragmencie.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

NIEBEZPIECZEŃSTWO. Zawiera diizocyjanian metylenodifenyłu. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Może powodować objawy alergii lub astmy albo trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Podejrzewa się, że powoduje raka. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie drogą oddechową.

Podczas pracy stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu oraz ochronę twarzy. Po użyciu dokładnie umyć ręce.

Produkt może powodować reakcje alergiczne u osób uczulonych na diizocyjaniany. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub dolegliwości skórne powinny unikać kontaktu z produktem.

Przy słabej wentylacji pomieszczenia stosować maskę ochronną z filtrem przeciwgazowym, np. typu A1 zgodnym z normą EN 14387.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

W przypadku narażenia lub styczności z produktem zasięgnąć porady lekarza. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z Ośrodkiem Zatruc lub lekarzem.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Chronić przed dziećmi.

Od 24 sierpnia 2023 r. przed przemysłowym lub profesjonalnym użyciem produktu wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami oraz sposób ich segregacji muszą być zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

KLEJ DO ŁĄCZEŃ SZTUKATERII

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Klej stosować w temperaturze od +5°C do +30°C.

Łączone powierzchnie muszą być odkurzone i odtłuszczone. Produkt może być stosowany również na materiałach wilgotnych.

Nie stosować produktu do tworzyw PE i PP.

Klej nanosić pasmami. Czas otwarty kleju wynosi około 15 minut. W tym czasie należy połączyć powierzchnie i mocno je docisnąć.

Czas schnięcia wynosi od 8 do 16 godzin. Po utwardzeniu spoina jest wodoodporna.

KONSERWACJA I KONTROLA POŁĄCZENIA

Prawidłowo wykonana i całkowicie utwardzona spoina nie wymaga okresowej konserwacji.

W przypadku uszkodzenia lub odspojenia połączenia element należy zdemontować, usunąć niestabilne pozostałości kleju, oczyścić powierzchnie i wykonać ponowne połączenie.

Nie nanosić nowego kleju na luźną, zabrudzoną lub częściowo odspojoną warstwę starego produktu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C.

Przechowywać pod zamknięciem i poza zasięgiem dzieci. Termin ważności podano na opakowaniu.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami oraz sposób ich segregacji muszą być zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

KLEJ DO ŁĄCZEŃ SZTUKATERII

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zawartość i pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Nie wprowadzać pozostałości produktu do kanalizacji, gruntu ani wód.

UWAGI KOŃCOWE

Czas otwarty kleju wynosi około 15 minut.

Czas schnięcia wynosi od 8 do 16 godzin.

Produkt może być stosowany również na materiałach wilgotnych.

Nie stosować produktu do tworzyw PE i PP.

Przy słabej wentylacji stosować maskę ochronną z filtrem przeciwgazowym typu A1 zgodnym z normą EN 14387.

Przed przemysłowym lub profesjonalnym użyciem produktu wymagane jest odbycie odpowiedniego szkolenia dotyczącego bezpiecznego stosowania diizocyjanianów.

Przed zastosowaniem zaleca się wykonanie próby przyczepności kleju do łączonych materiałów.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami oraz sposób ich segregacji muszą być zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi.