

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY DO SZTUKATERII

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY BLACK DO CZARNYCH LISTEW

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU


Jednoskładnikowy klej montażowy na bazie polimeru hybrydowego — poliuretanu modyfikowanego silanem — o wysokiej sile klejenia wstępnego. Utwardza się w reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu.

Chwyt początkowy wynosi do 1000 kg/m² na powierzchniach poziomych oraz do 200 kg/m² na powierzchniach pionowych. Po całkowitym utwardzeniu spoina jest odporna na temperaturę od -40°C do +90°C. Ostateczną wytrzymałość uzyskuje po 1-7 dniach, zależnie od grubości warstwy kleju i warunków otoczenia.


ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony jest do klejenia i uszczelniania profili sztukateryjnych oraz elementów wykonanych z kamienia naturalnego, drewna, betonu, metalu, cegły, szkła, ceramiki, tynku, poliuretanu, tworzyw sztucznych i płyt wiórowych. Może być również stosowany do wykonywania połączeń blachy ocynkowanej, miedzi i innych metali.

Ze względu na różnorodność materiałów, powłok i warunków użytkowania przed zastosowaniem należy wykonać próbę przyczepności oraz kompatybilności kleju z profilem i podłożem.



BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ




Rękawice
Odzież ochronna




Odkurzacz




Środki do czyszczenia



Grunt i pędzel



Pistolet
do kartuszy



Nóż techniczny



Rozpuszczalnik do
czyszczenia narzędzi




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY DO SZTUKATERII

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY BLACK DO CZARNYCH LISTEW


PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

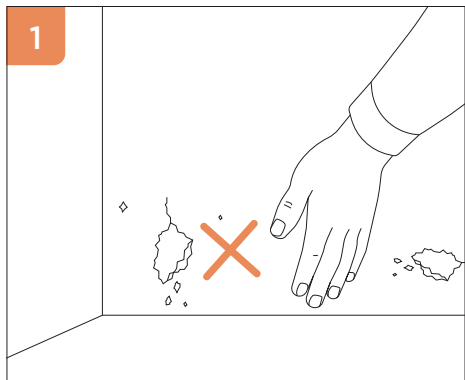


1
Sprawdź stan podłoża. Podłoże musi być stabilne, nośne i trwale związane. Usuń luźne, osypujące się lub odpajające fragmenty oraz niestabilne powłoki.




2
Dokładnie usuń kurz, pył budowlany, pozostałości po szlifowaniu oraz inne luźne zanieczyszczenia.

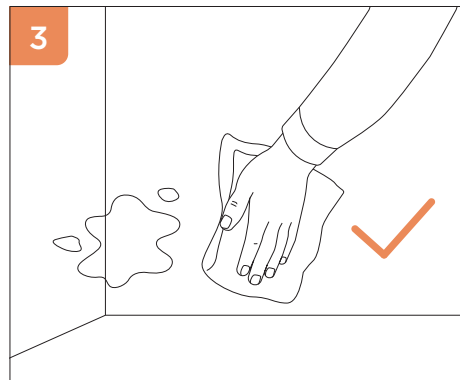


3
Oczyść i odtłuść powierzchnię. Usuń tłuszcz, olej, wosk oraz pozostałości środków czyszczących. Zastosowany preparat nie może pozostawiać warstwy ograniczającej przyczepność.

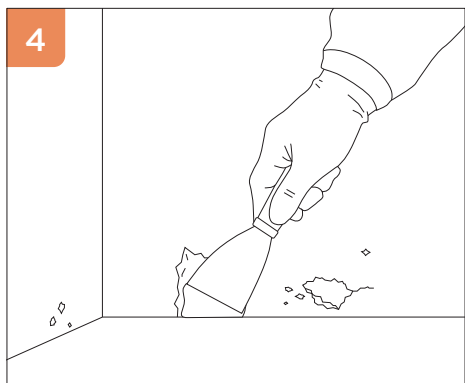

4
Wyrównaj podłoże. Uzupełnij większe ubytki i nierówności odpowiednim materiałem naprawczym. Przed klejeniem podłoże powinno umożliwiać równomierne przyleganie profilu.

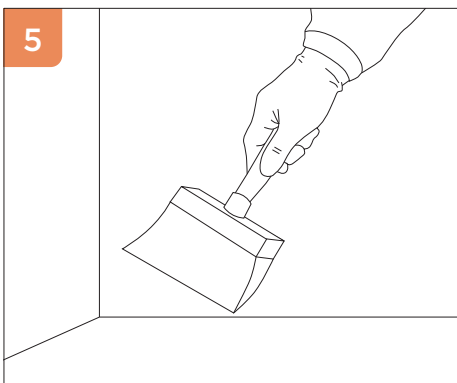

5
W razie potrzeby zagruntuj podłoże. Podłoża chłonne lub lekko pyłące po oczyszczeniu zagruntuj preparatem odpowiednim do rodzaju podłoża i kompatybilnym z klejem hybrydowym. Grunt pozostaw do całkowitego wyschnięcia zgodnie z instrukcją producenta gruntu.

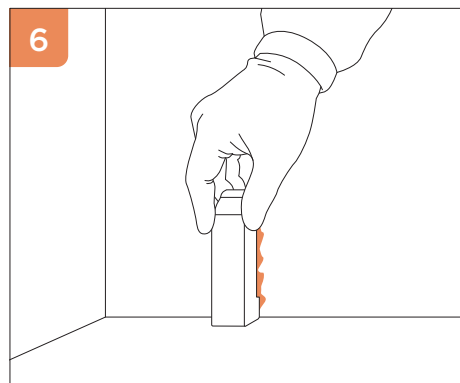

6
Wykonaj próbę przyczepności. Na niewidocznym fragmencie sprawdź przyczepność kleju do przygotowanego podłoża i profilu. Jeżeli klej odpaja się razem z farbą, tynkiem lub gruntem, podłoże wymaga ponownego przygotowania.




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA


EXPERT KLEJ MONTAŻOWY DO SZTUKATERII

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY BLACK DO CZARNYCH LISTEW


MONTAŻ

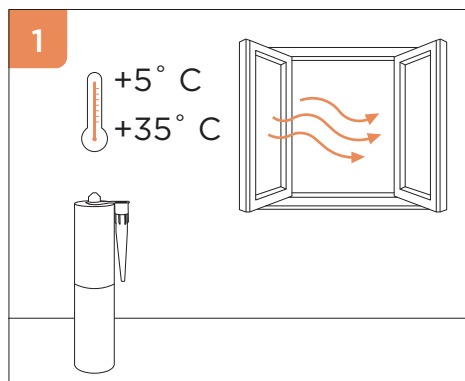


Przygotuj klej i sprawdź warunki aplikacji. Przed rozpoczęciem montażu pozostaw zamknięty kartusz w miejscu wykonywania prac do czasu wyrównania temperatury kleju z temperaturą profilu i podłoża. Klej, profil oraz podłoże powinny mieć temperaturę od +5°C do +35°C. Nie podgrzewaj kartusza w sposób przyspieszony. Prace prowadź w dobrze wentylowanym miejscu.

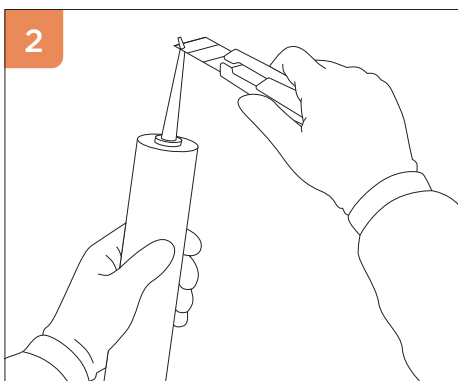


Przygotuj kartusz. Odciąć końcówkę kartusza, pozostawiając część gwintu. Nakręcić aplikator i przyciąć jego końcówkę odpowiednio do wymaganej szerokości spoiny. Kartusz umieścić w pistolecie ręcznym lub pneumatycznym.

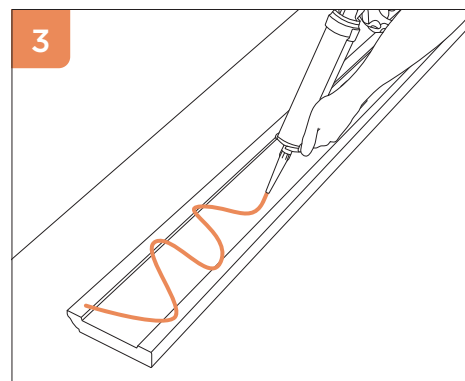


Nanieś klej na profil. Klej nanosić pasmami na tylną powierzchnię profilu. Pasma rozmieścić tak, aby po docięnięciu zapewnić równomierny kontakt profilu z podłożem i dostęp wilgoci z powietrza do spoiny. Nie pokrywać całej powierzchni profilu szczelną, jednolitą warstwą.

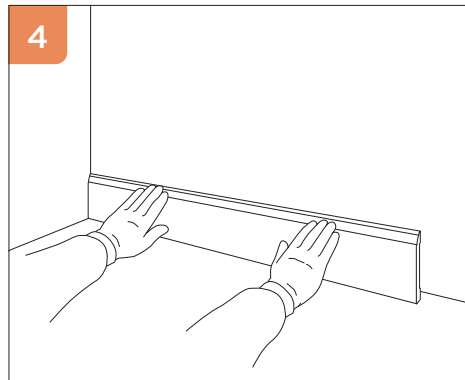

Przyłóż i dociśnij profil. Profil przyłożyć do podłoża bezpośrednio po naniesieniu kleju. Mocno i równomiernie docisnąć go na całej długości, aby zapewnić prawidłowy kontakt kleju z podłożem.

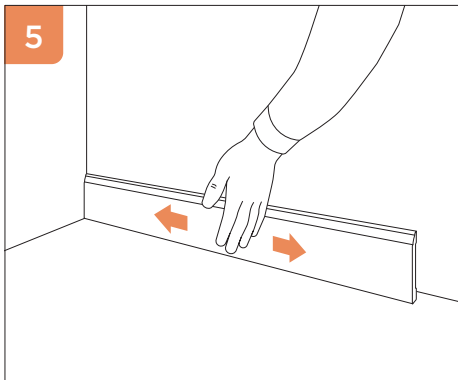

Skoryguj i ustabilizuj położenie. Położenie profilu można poprawiać wyłącznie przez przesuwanie go po podłożu, bez odrywania od warstwy kleju. Wszystkie czynności montażowe i korekty wykonaj w czasie otwarcia kleju wynoszącym około 6 minut. W razie potrzeby profil zabezpiecz taśmą montażową lub podporami.

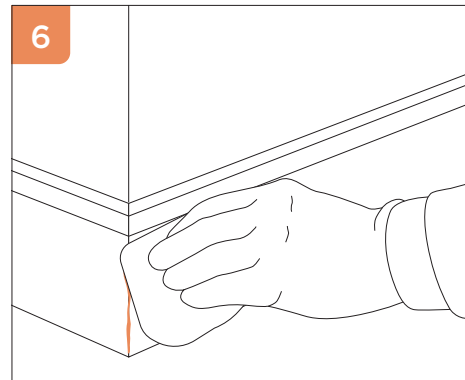

Usuń nadmiar i pozostaw do utwardzenia. Świeży klej wypływający poza krawędzie profilu niezwłocznie zebrać ręcznikiem papierowym, bez rozcierania go po powierzchni. Profilu nie przesuwaj, nie obciążaj ani nie poddawaj drganiom. Ostateczną wytrzymałość spoina uzyskuje po 1-7 dniach, zależnie od grubości warstwy kleju i warunków otoczenia.



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY DO SZTUKATERII

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY BLACK DO CZARNYCH LISTEW

WYDAJNOŚĆ

Z jednego kartusza o pojemności 290 ml można uzyskać około 14 m spoiny o średnicy 5 mm. Rzeczywiste zużycie zależy od szerokości nanoszonych pasm, nierówności podłoża oraz sposobu aplikacji.

MALOWANIE I LAKIEROWANIE

Po całkowitym utwardzeniu spoina może być pokrywana wodorozcieńczalnymi farbami i lakierami akrylowymi, pod warunkiem wcześniejszego wykonania próby kompatybilności. Przed nałożeniem powłoki należy sprawdzić jej przyczepność, sposób wysychania oraz wygląd na niewielkim, niewidocznym fragmencie.

Farby i lakiery alkidowe, olejne oraz inne powłoki utwardzające się przez utlenianie mogą wysychać wolniej, pozostawiać lepkie lub powodować zmianę wyglądu spoiny. Ich zastosowanie wymaga wcześniejszego wykonania próby kompatybilności.

Powłoki malarskie i lakiernicze nakładać wyłącznie na całkowicie utwardzony klej.

CZYSZCZENIE

Po zakończeniu pracy narzędzia oraz świeże pozostałości kleju wytrzeć ręcznikiem papierowym, a następnie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem. Przed zastosowaniem rozpuszczalnika na profilu, podłożu lub powłoce wykończeniowej należy sprawdzić jego działanie w niewidocznym miejscu.

Do aplikacji i rozprowadzania kleju stosować narzędzia wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.

Utwardzone pozostałości kleju usuwać ostrożnie metodą mechaniczną, po uprzednim sprawdzeniu, czy wybrana metoda nie uszkodzi profilu ani podłoża. Nie stosować rozpuszczalników do utwardzonej spoiny bez wcześniejszej próby kompatybilności.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Produkt zawiera trimetoksywinylosilan i może powodować reakcję alergiczną skóry. Podczas pracy stosować rękawice ochronne i odzież ochronną. Unikać kontaktu produktu ze skórą oraz wdychania par. Prace prowadzić w dobrze wentylowanym miejscu.

W przypadku kontaktu ze skórą zanieczyszczone miejsce umyć dużą ilością wody. W razie wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza. Po zakończeniu pracy dokładnie umyć ręce.

Produkt chronić przed dziećmi. Przed rozpoczęciem pracy zapoznać się z informacjami umieszczonymi na etykiecie oraz w aktualnej karcie charakterystyki.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami oraz sposób ich segregacji muszą być zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY DO SZTUKATERII

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY BLACK DO CZARNYCH LISTEW

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Klej stosować w temperaturze od +5°C do +35°C. Przed rozpoczęciem montażu zamknięty kartusz pozostawić w miejscu wykonywania prac do czasu wyrównania jego temperatury z temperaturą profilu i podłoża. Nie podgrzewać kartusza w sposób przyspieszony.

Podłoże musi być stabilne, nośne, odpowiednio związane oraz wolne od widocznej wilgoci, skroplonej wody i mokrych pozostałości po czyszczeniu, naprawie lub gruntowaniu. Nie nakładać kleju na mokre podłoże ani na niewyschnięte preparaty gruntujące lub naprawcze.

Klej utwardza się w reakcji z wilgocią zawartą w powietrzu, dlatego połączenie należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp powietrza do spoiny.

Czas otwarcia kleju wynosi około 6 minut. W tym czasie należy przyłożyć profil, mocno go docisnąć oraz skorygować jego położenie przez przesuwanie, bez odrywania od podłoża.

Po całkowitym utwardzeniu spoina jest odporna na temperaturę od -40°C do +90°C. Zakres ten dotyczy wyłącznie kleju i nie oznacza takiej samej odporności profilu, podłoża, powłoki wykończeniowej ani całego systemu montażowego.

Klej nie może zastępować mocowań mechanicznych w zastosowaniach, w których są one wymagane ze względów konstrukcyjnych lub bezpieczeństwa.

KONSERWACJA I KONTROLA POŁĄCZENIA

Prawidłowo wykonana i całkowicie utwardzona spoina nie wymaga okresowej konserwacji. Czyszczenie i pielęgnację zamontowanego profilu należy prowadzić zgodnie z wymaganiami materiału, z którego profil został wykonany, oraz zastosowanej powłoki wykończeniowej.

Stan zamocowania należy kontrolować w miejscach narażonych na uderzenia, drgania, pracę podłoża lub znaczne zmiany temperatury. W przypadku częściowego lub całkowitego odspojenia profil należy zdemonstrować, usunąć niestabilne pozostałości kleju, oczyścić podłoże, ustalić przyczynę utraty przyczepności i wykonać ponowny montaż.

Nie nanosić nowego kleju na luźną, zabrudzoną lub częściowo odspojoną warstwę starego produktu.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +35°C, poza zasięgiem dzieci. Chronić kartusz przed uszkodzeniem, bezpośrednim działaniem źródeł ciepła i warunkami mogącymi pogorszyć właściwości produktu.

Przed użyciem sprawdzić termin ważności, numer partii oraz stan opakowania. Nie stosować produktu po upływie terminu ważności ani z opakowania nieszczelnego lub uszkodzonego.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami oraz sposób ich segregacji muszą być zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY DO SZTUKATERII

EXPERT KLEJ MONTAŻOWY BLACK DO CZARNYCH LISTEW

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Zawartość i opakowanie usuwać zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiednio odpadów niebezpiecznych oraz opakowań i odpadów opakowaniowych. Nie wprowadzać pozostałości produktu do kanalizacji, gruntu ani wód.

Opakowanie zawierające resztki kleju przekazać do właściwego punktu zbiórki odpadów. Całkowicie opróżnione opakowanie przekazać do odpowiedniego systemu zbiórki odpadów opakowaniowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi lokalnie.

Odpady powstałe podczas profesjonalnego stosowania produktu należy sklasyfikować i przekazać uprawnionemu odbiorcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

UWAGI KOŃCOWE

Czas otwarcia kleju, przebieg utwardzania oraz czas osiągnięcia ostatecznej wytrzymałości mogą zależeć od temperatury, wilgotności powietrza, rodzaju podłoża, grubości warstwy kleju i dostępu powietrza.

Ostateczną wytrzymałość spoina osiąga po 1-7 dniach, zależnie od grubości naniesienia i warunków otoczenia.

Ze względu na różnorodność profili, podłoży i powłok wykończeniowych przed montażem należy wykonać próbę przyczepności i kompatybilności. Instrukcja nie zastępuje informacji umieszczonych na etykiecie ani aktualnej karty charakterystyki produktu.



ul. M. Curie-Skłodowskiej 3, lok. 63
15-094 Białystok
Oddział Elk
ul. Krzemowa 10, 19-300 Elk
Tel. (87) 520 15 13, (87) 520 15 14
E-mail: zamowienia@creativa.pl



Postępowanie z odpadami oraz sposób ich segregacji muszą być zgodne z przepisami krajowymi i lokalnymi.